


Construction des tableaux



Panneau en nid d'abeille, avec cadre 70 mm en sapin massif, chants ABS

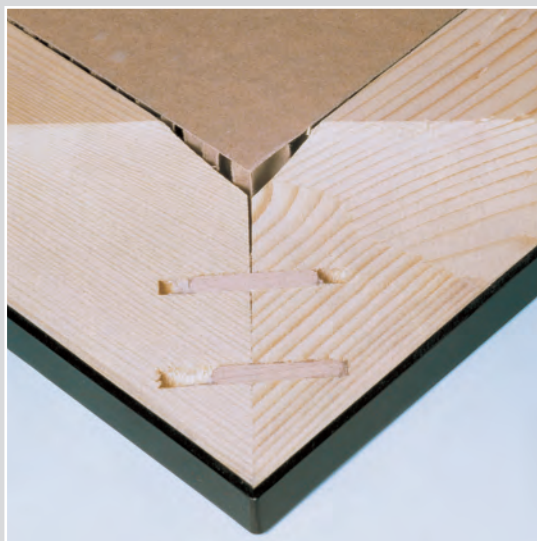

Panneau en nid d'abeille

Surface des tableaux



Revêtement magnétique des tableaux (acier émaillé)

Le revêtement est l'élément principal de tout tableau, facilitant une écriture souple et régulière, se nettoie avec une éponge ou un chiffon. La porcelaine, l'émail et l'acier sont les composants de base de ce revêtement d'écriture à longue durée de vie. De l'émail est giclé sur de la tôle d'acier laminée à froid, de 0,5 mm d'épaisseur, puis vitrifié à des températures de plus de 800° C. La surface résultante est aussi dure que du quartz pur. Le revêtement d'écriture est exempt de pore, incassable, résistant à la lumière, aux égratignures et à l'érosion. Les aimants adhèrent longtemps et sûrement.

Couleurs standard



bleu 6503 UM

mat, pour écriture à la craie, ferromagnétique




gris-foncé 6502 UM

mat, pour écriture à la craie, ferromagnétique



vert 6500 UM

mat, pour écriture à la craie, ferromagnétique



blanc 6100 UG

lisse, pour écriture au stylo feutre, ferromagnétique

La reproduction des couleurs sur papier peut varier par rapport à la réalité. Demandez-nous des échantillons.

Exposition:
Rue de l'Industrie 50
1030 Bussigny VD
(visite sur rendez-vous)

Usines Embru
1530 Payerne
Tél. 026 662 49 15
Fax 026 662 49 16
www.embru.ch, info@embru.ch

Embru-Werke
8630 Rüti
Tél. 055 251 11 11
Fax 055 251 19 30
www.embru.ch, info@embru.ch

embru
contrôle de qualité ISO 9001:2000