


ActivPanel 9

Premium

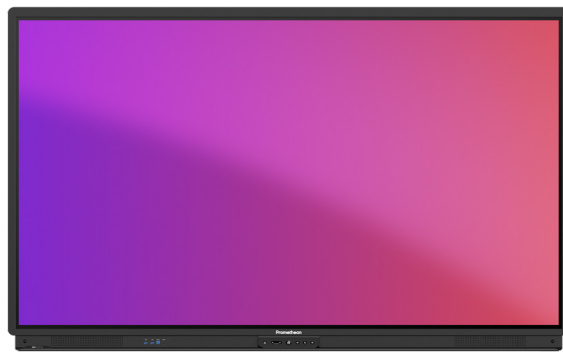

ÉCRAN

Taille et résolution de l'écran	65" 4K
	75" 4K
	86" 4K
Type d'écran	LCD TCM (rétroéclairage direct à LED)
Réduction de la lumière bleue	Oui
Verre collé	Oui
Format d'image	16:9
Zone d'affichage	65" 4K: 1 429 x 804 mm
	75" 4K: 1 652 x 930 mm
	86" 4K: 1 895 x 1 066 mm
Angle de visionnage du LCD	178°
Temps de réponse LCD	8 ms
Taux de rafraîchissement LCD (ENI)	60 Hz
Durée de vie des DEL	50 000 heures
Facteur de contraste	5000:1 dynamique 1200:1 statique
Luminosité	400 cd/m2
Capteur de lumière ambiante	Oui
Résistance du verre	9H (crayon), 7 (Mohs)
Type de verre	Verre trempé, antireflets

INTERACTIVITÉ

Technologie Vellum Touch	Oui
Points tactiles continus	20
Résolution tactile	32 768 x 32 768 px
Temps de réponse	≤5 ms
Précision de la fonction tactile	1 mm
Vitesse de lecture	4 m/s
Vitesse d'analyse	200 Hz
Gestes et balayages sur les côtés	Compatible avec Windows®
Gomme incluse (bloc)	Oui
ID de stylets uniques	2
Différenciation entre le stylet et le doigt	Oui
Effacer avec la paume	Oui
Rejet de la paume	Oui, écriture manuscrite et non manuscrite
Stylets inclus	Oui, 4
Type de stylet	Stylet sans pile
Plumier	Plumier complet intégré
Diamètre de la pointe du stylo	3 mm (Gomme 7 mm)
Applications indispensables pour la classe	Tableau Blanc, Annoter, Timer, Spinner, Capture d'écran, Partage d'écran, Navigateur, lecteur PDF, lecteur multimédia inclus
Compatibilité	Windows® 7 à 11 ; Mac OS® 10.8 à 10.11 ; macOS® Sierra 10.12.1 ou version ultérieure ; Linux® Ubuntu 20.04 LTS ; Chrome OS™

INFORMATIQUE

Système d'exploitation	ActivPanel OS
RAM	6,5 Go
Stockage interne	64 Go
CPU	ARM CORTEX - A73 x 4
GPU	ARM Mali-G52 2EE MC2
ActivSync™	Oui
Module de plate-forme de confiance	Oui
Profils d'utilisateurs basés sur le cloud	Oui

AUDIO

Deux enceintes frontales	2 x 18 W
Caisson de graves	1 x 15 W
Ensemble de microphones	Oui

CONNECTIVITÉ

Emplacement OPS	1
Entrée HDMI (arrière)	2 (1 x 2.0, 1 x 2.1)
Entrée HDMI (avant)	1 (2.0)
Port d'affichage	1 (1.2)
USB-A 2.0 (arrière)	1
USB-C 3.2 (arrière)	1 (alimentation de 100 W)
USB-B 3.0 (Touch, avant)	1
USB-B 3.0 (Touch, arrière)	3
USB-A 3.0 (avant)	2
USB-A 3.0 (arrière)	2
Fente pour MicroSD	Oui
Entrée LAN (RJ45)	1 Gbit/s
Sortie LAN (RJ45)	1 Gbit/s
Wake-on-LAN	Oui
Wi-Fi (Client)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 et double bande pris en charge
Bluetooth	5.0
Sortie HDMI	1 (2.0)
Entrée VGA	1
Audio PC (3,5 mm)	1
Entrée AV (3,5 mm)	1
Micro (3,5 mm)	1
Sortie audio (3,5 mm)	1
RS-232	1
Capteur de proximité pour redémarrage à chaud	Oui
NFC (Near-field Communication)	Oui

ActivPanel 9

Premium

GESTION DES ENI

Mises à jour OTA	Oui
Gestion des ENI Promethean	Oui

ALIMENTATION

Alimentation requise	100 V - 240 V CA
Consommation d'énergie Energy Star	65" 4K : 119 W 75" 4K : 163 W 86" 4K : 194 W
Consommation électrique (en veille)	<= 0,5 W
Conception sans ventilation ultrasilencieuse	Oui

ENVIRONNEMENT

Température en fonctionnement	0 °C à 40 °C
Température de stockage	-15 °C à 55 °C
Humidité en fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)
Humidité de stockage	20 à 90 % (sans condensation)

CONFORMITÉ & CERTIFICATION

Certifications réglementaires	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Certifié Energy Star	65" 4K : Oui 75" 4K : Oui 86" 4K : Oui

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions du panneau	65" : 1 508 x 945 x 85 mm 75" : 1 730 x 1 070 x 86 mm 86" : 1 974 x 1 207 x 86 mm
Dimensions du produit emballé	65" : 1 642 x 1 072 x 246 mm 75" : 1 860 x 1 137 x 246 mm 86" : 2 102 x 1 300 x 246 mm
Poids net de l'ENI	65" : 44,5 kg 75" : 57,8 kg 86" : 73,3 kg
Poids emballé	65" : 61,5 kg 75" : 78,5 kg 86" : 95,7 kg
Dimensions de fixation murale	1 010 x 720 x 52 mm
Point de montage VESA	65" : 600 x 400 mm 75" : 800 x 400 mm 86" : 800 x 600 mm

LICENCE POUR LOGICIEL ÉDUCATION

ActivInspire® Professional pour utilisateur unique	Inclus
--	--------

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Que contient la boîte ?	1x ActivPanel 9 Premium 1x câble HDMI de 3 m 1x câble USB de 3 m (A-B) 1x câble d'alimentation régional de 3 m 1x câble USB-C de 2 m 1x télécommande 2x piles pour télécommande 4x stylets 1x gomme en bloc 1x sac antistatique étanche 8x déshydratant 4x vis de fixation VESA (M6) 1x support Mini PC avec vis (x2) 2x cartes NFC 1x guide d'installation rapide 1x module Wi-Fi/Bluetooth Promethean 3x antennes 1x guide de l'utilisateur du module Wi-Fi/Bluetooth 1x fixation murale
-------------------------	--

INSTALLATION

L'installation de ce produit doit être effectuée par un installateur qualifié. L'utilisation de composants non fournis par Promethean ou ne respectant pas les spécifications minimales peut affecter les performances, la sécurité et la garantie. Pour plus d'informations, visitez le site Support.PrometheanWorld.com.

GARANTIE

Les conditions de garantie et les options de mise à niveau varient selon la région. Contactez votre revendeur ou distributeur local pour plus d'informations et visitez le site PrometheanWorld.com/Warranty.

ASSISTANCE

Pour tous les produits Promethean, visitez le site Support.PrometheanWorld.com.


ActivPanel 9

Premium

DESSINS TECHNIQUES


65"

Avant

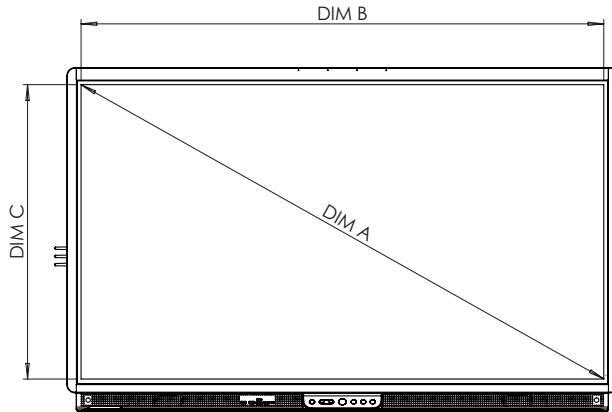


DIM	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	1 642	64,6
B	1 431	56,3
C	806	31,7
E	128	5,0
F	85	3,4
G	945	37,2
H	1 508	59,4
I	600	23,6
J	400	15,7

Arrière

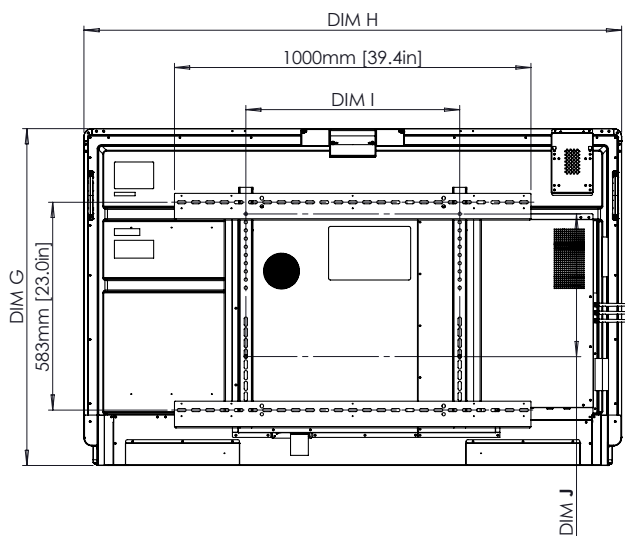

Côté

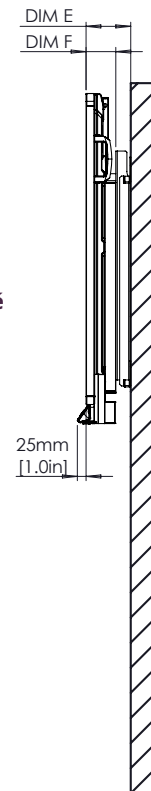


ActivPanel 9

Premium

DESSINS TECHNIQUES


75"

Avant

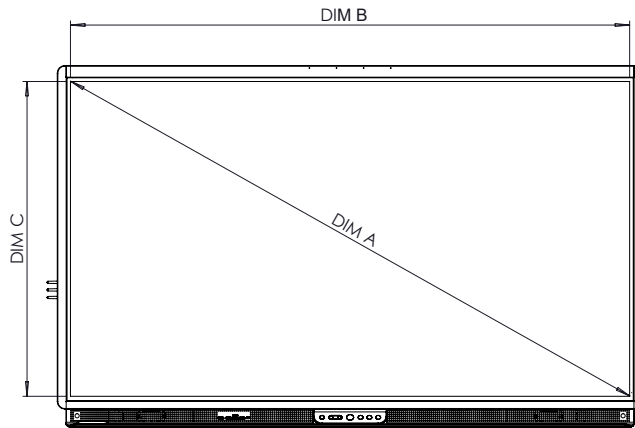


DIM	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	1 896	74,7
B	1 652	65,0
C	930	36,6
E	128	5,0
F	86	3,4
G	1 070	42,1
H	1 730	68,1
I	800	31,5
J	400	15,7

Arrière

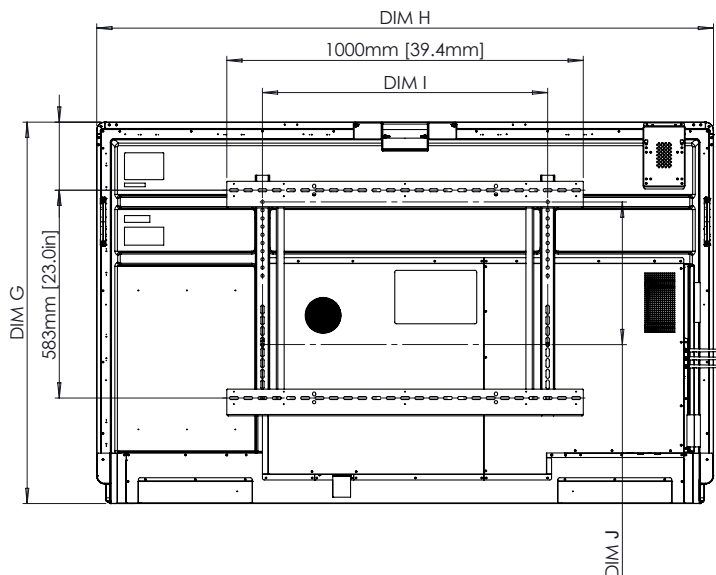

Côté

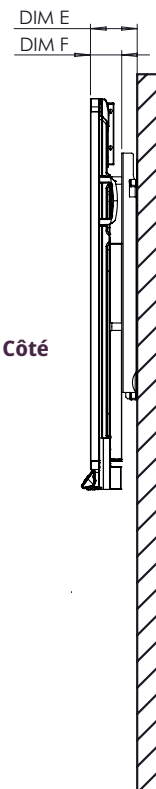


ActivPanel 9

Premium

DESSINS TECHNIQUES


86"

Avant

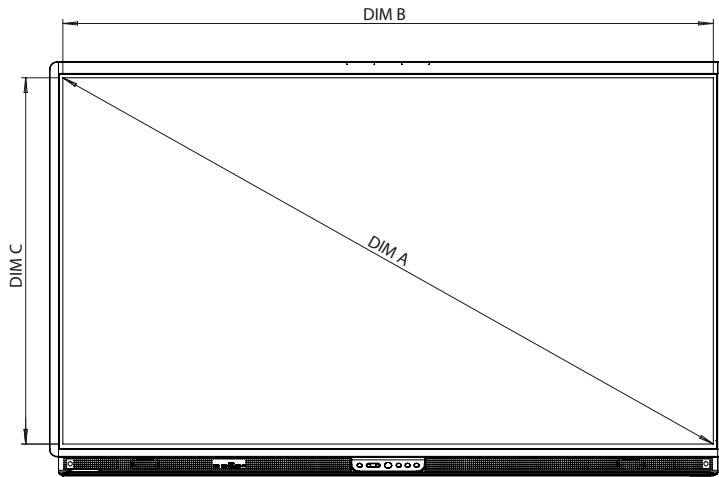

DIM	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	2 177	85,7
B	1 897	74,7
C	1 068	42,0
E	128	5,0
F	86	3,4
G	1 207	47,5
H	1 974	77,7
I	800	31,5
J	600	23,6

Arrière

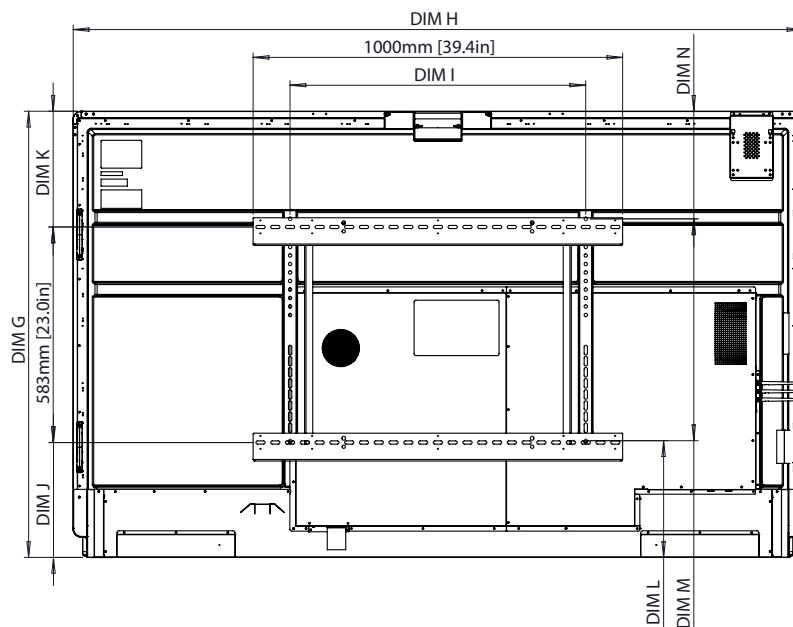

Côté

