


# ActivPanel® 9

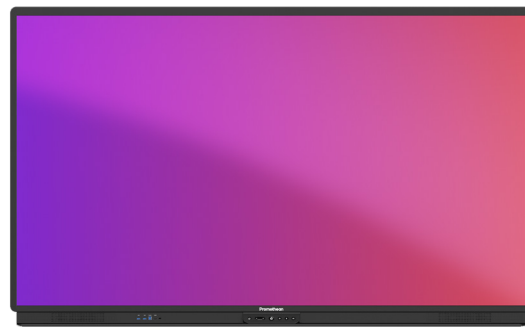

## ÉCRAN

Taille et résolution de l'écran	65" 4K 75" 4K 86" 4K
Type d'écran	LCD TCM (rétroéclairage direct à LED)
Réduction de la lumière bleue	Oui
Verre collé	Oui
Format d'image	16:9
Zone d'affichage	65" 4K : 1 429 x 804 mm 75" 4K : 1 652 x 930 mm 86" 4K : 1 895 x 1 066 mm
Angle de visionnage du LCD	178°
Temps de réponse LCD	8 ms
Taux de rafraîchissement LCD (ENI)	60 Hz
Durée de vie des DEL	50 000 heures
Facteur de contraste	5000:1 dynamique 1200:1 statique
Luminosité	400 cd/m2
Capteur de lumière ambiante	Oui
Résistance du verre	9H (crayon), 7 (Mohs)
Type de verre	Verre trempé, antireflets

## INTERACTIVITÉ

Technologie Vellum Touch	Oui
Points tactiles continus	20
Résolution tactile	32 768 x 32 768 px
Temps de réponse	10 ms
Précision de la fonction tactile	1 mm
Vitesse de lecture	4 m/s
Vitesse d'analyse	200 Hz
Gestes et balayages sur les côtés	Compatible avec Windows®
ID de stylets uniques	1
Différenciation entre le stylet et le doigt	Oui
Effacer avec la paume	Oui
Rejet de la paume	Oui
Stylets inclus	Oui, 2
Type de stylet	Stylo sans pile
Plumier	Plumier complet intégré
Diamètre de la pointe du stylet	3 mm
Applications indispensables pour la classe	Tableau Blanc, Annoter, Timer, Spinner, Capture d'écran, Partage d'écran, Navigateur, Lecteur PDF, Lecteur multimédia inclus
Compatibilité	Windows® 7 à 11 ; Mac OS® 10.8 à 10.11 ; macOS® Sierra 10.12.1 ou ultérieur ; Linux® Ubuntu 20.04 LTS ; Chrome OS™

## INFORMATIQUE

Système d'exploitation	ActivPanel OS
RAM	4 Go
Stockage interne	32 Go
CPU	ARM CORTEX - A73 x 4
GPU	ARM Mali-G71 MP3
Module de plate-forme de confiance	Oui
Profils d'utilisateurs basés sur le cloud	Oui

## AUDIO

Deux enceintes frontales	2 x 15 W
--------------------------	----------

## CONNECTIVITÉ

Emplacement OPS	1
Entrée HDMI (arrière)	2 (2.0)
Entrée HDMI (avant)	1 (2.0)
Port d'affichage	1 (1.2)
USB-A 2.0 (arrière)	1
USB-C 3.2 (arrière)	1 (alimentation de 60 W)
USB-B 3.0 (Touch, avant)	1
USB-B 3.0 (Touch, arrière)	3
USB-A 3.0 (avant)	2
USB-A 3.0 (arrière)	2
Fente pour MicroSD	Oui
Entrée LAN (RJ45)	1 Gbit/s
Sortie LAN (RJ45)	1 Gbit/s
Wake-on-LAN	Oui
Wi-Fi (Client)*	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 et double bande pris en charge
Bluetooth*	5,0
Sortie HDMI	1 (2.0)
Entrée AV (3,5 mm)	1
Micro (3,5 mm)	1
Sortie audio (3,5 mm)	1
RS-232	1

\* Non inclus

## GESTION DES ENI

Mises à jour OTA	Oui
Gestion des ENI Promethean	Oui

# ActivPanel 9

## ALIMENTATION

Alimentation requise	100 V - 240 V CA
Consommation d'énergie Energy Star	65" 4K : 128 W 75" 4K : 141 W 86" 4K : N/A
Consommation électrique (en veille)	<= 0,5 W
Conception sans ventilation ultrasilencieuse	Oui

## ENVIRONNEMENT

Température en fonctionnement	0 °C à 40 °C
Température de stockage	-15 °C à 55 °C
Humidité en fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)
Humidité de stockage	20 à 90 % (sans condensation)

## CONFORMITÉ & CERTIFICATION

Certifications réglementaires	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Certifié Energy Star	65" 4K : Oui 75" 4K : Oui 86" 4K : Non

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions de l'ENI	65" : 1 509 x 946 x 113 mm 75" : 1 730 x 1 070 x 113 mm 86" : 1 975 x 1 208 x 113 mm
Dimensions du produit emballé	65" : 1 653 x 1 027 x 215 mm 75" : 1 895 x 1 142 x 215 mm 86" : 2 155 x 1 322 x 215 mm
Poids net de l'ENI	65" : 43,2 kg 75" : 55,3 kg 86" : 69,6 kg
Poids emballé	65" : 51,4 kg 75" : 65,8 kg 86" : 84,4 kg
Point de montage VESA	65" : 600 x 400 mm 75" : 800 x 400 mm 86" : 800 x 600 mm

## LICENCE POUR LOGICIEL ÉDUCATION

ActivInspire® Professional pour utilisateur unique	Inclus
--	--------

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Que contient la boîte ?	1x ActivPanel 9 1x câble HDMI de 3 m 1x câble USB de 3 m (A-B) 1x câble d'alimentation régional de 3 m 1x câble USB-C de 2 m 1x télécommande 2x piles pour télécommande 2x stylos 1x sac antistatique étanche 8x déshydratant 4x vis de fixation VESA (M6) 1x support Mini PC avec vis (x2) 1x guide d'installation rapide
-------------------------	--

## INSTALLATION

L'installation de ce produit doit être effectuée par un installateur qualifié. L'utilisation de composants non fournis par Promethean ou ne respectant pas les spécifications minimales peut affecter les performances, la sécurité et la garantie. Pour plus d'informations, visitez le site [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com).

## GARANTIE

Les conditions de garantie et les options de mise à niveau varient selon la région. Contactez votre revendeur ou distributeur local pour plus d'informations et visitez le site [PrometheanWorld.com/Warranty](http://PrometheanWorld.com/Warranty).

## ASSISTANCE


Pour tous les produits Promethean, visitez le site [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com).

# ActivPanel 9<sup>®</sup>

## DESSINS TECHNIQUES


65"

Avant

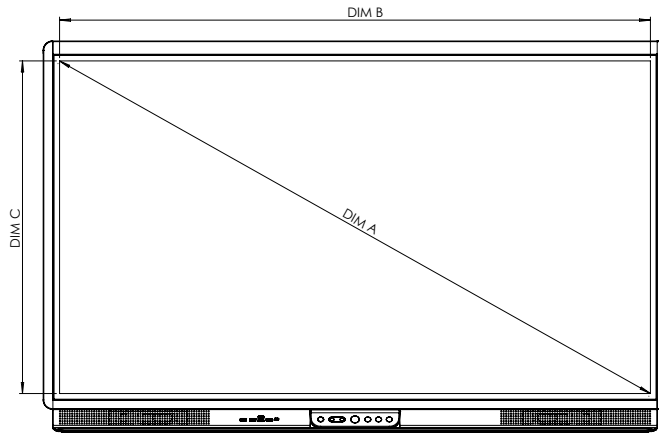


DIM	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	1 640	64,6
B	1 429	56,3
C	805	31,7
D	131	5,2
E	88	3,5
F	946	37,2
G	1 509	59,4
H	600	23,6
I	400	15,7

Arrière

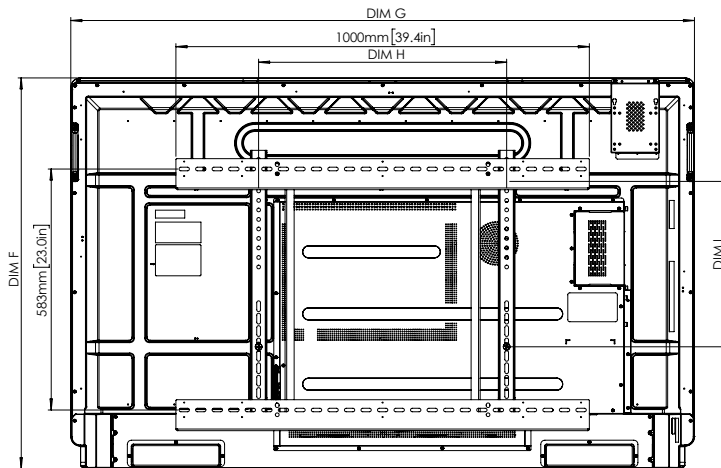

Côté

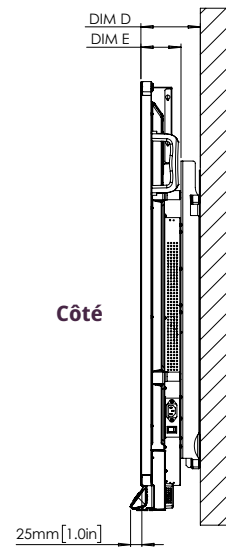


# ActivPanel<sup>®</sup> 9

## DESSINS TECHNIQUES


75"

Avant

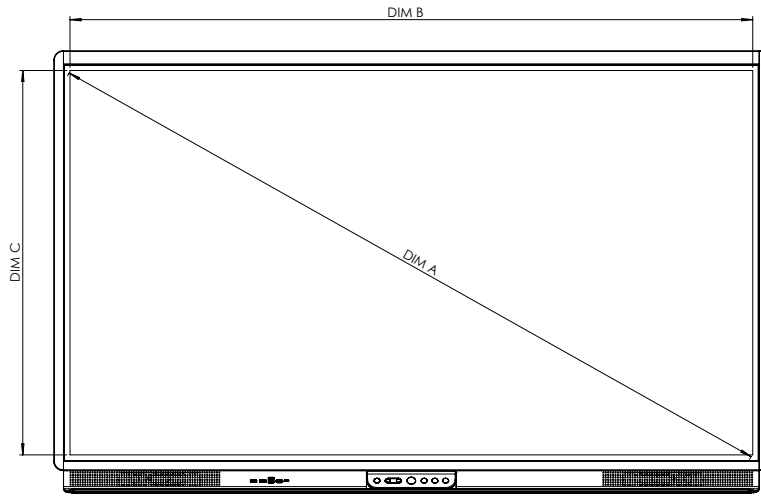


DIM	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	1 897	74,7
B	1 652	65,0
C	930	36,6
D	130	5,1
E	88	3,5
F	1 070	42,1
G	1 730	68,1
H	800	31,5
I	400	15,7

Arrière

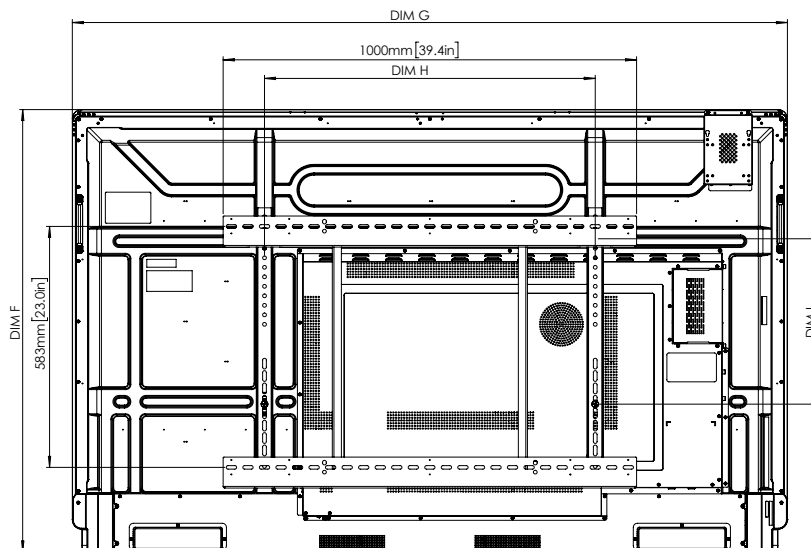

Côté

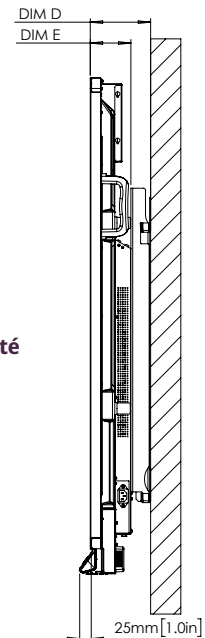


# ActivPanel<sup>®</sup> 9

## DESSINS TECHNIQUES


86"

Avant

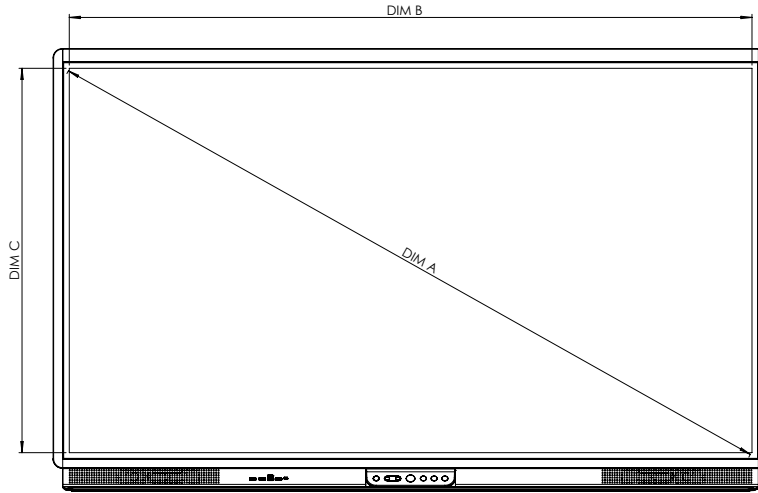

DIM	DIMENSIONS (MM)	DIMENSIONS (PO)
A	2 177	85,7
B	1 897	74,7
C	1 068	42,0
D	132	5,2
E	88	3,5
F	1 208	47,6
G	1 975	77,8
H	800	31,5
I	600	23,6

Arrière

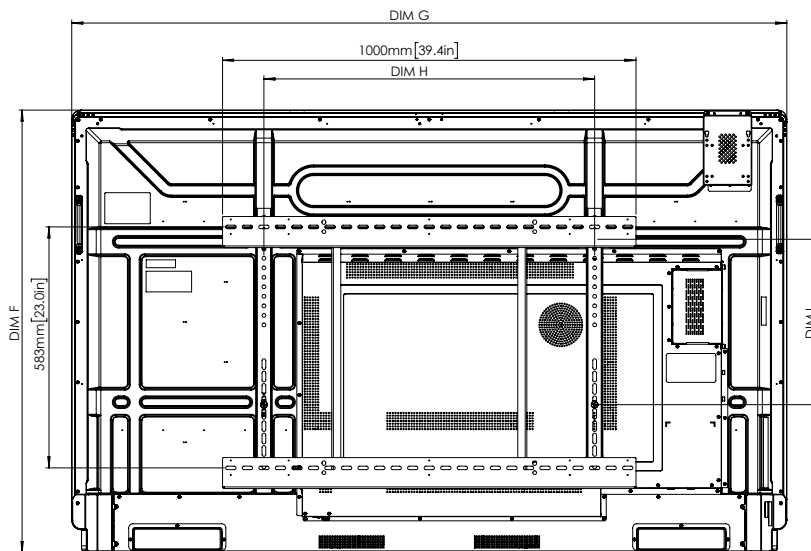

Côté

